


## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND




### Type de design « DECO ALUNOX »

DECO ALUNOX : avec plexiglas et sur les deux faces «intérieure et extérieure»

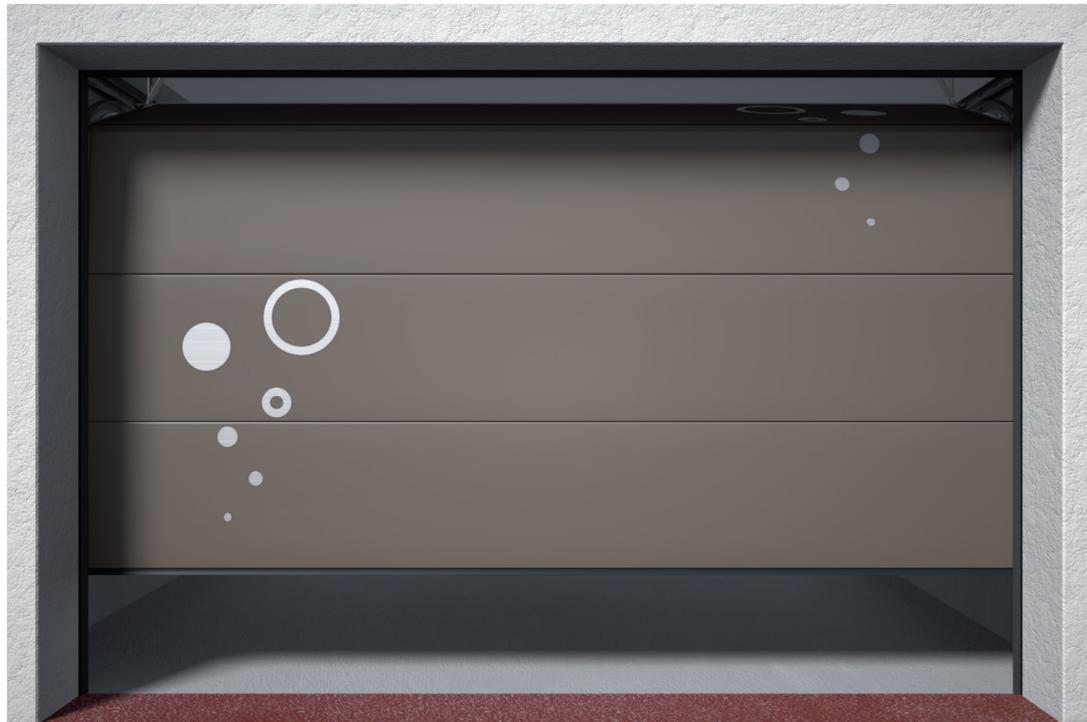

DECO ALUNOX : sans plexiglas et sur la face extérieure uniquement

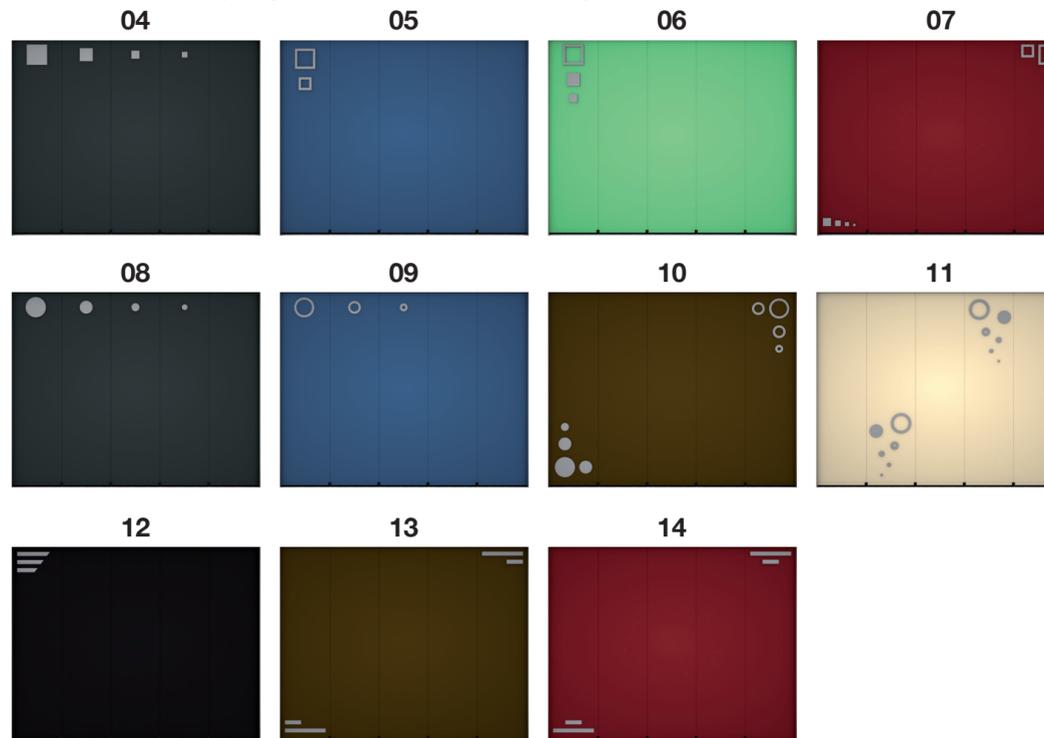

### Hublots ALUNOX



Type de remplissage hublot / double vitrage sécurité

a) Clair b) Dépoli c) Granité d) Delta \*

\*Uniquement sur Hublot 1 face PVC



## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND ET LATÉRALE

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

### Descriptif

#### Porte de garage sectionnelle acier à déplacement latéral motorisable

- Panneaux d'épaisseur 40 mm composés de 2 parois Acier 5/10<sup>ème</sup> face extérieure et 3/10<sup>ème</sup> en face intérieure et d'une mousse isolante, (Face extérieure lisse ou 1 rainure centrale laquée RAL au choix, face intérieure en Wood Grain blanc 9010)
- Coloris de base Blanc 9016S et Gris 7016S, autres RAL satiné, structuré mat fin, sablé et plaxé chêne doré en option,
- Précadre de pose de 80 x 15 mm en aluminium couleur de la porte, avec joint d'étanchéité périphérique,
- Rail de guidage de 46 x 32 mm coté intérieur en alu laqué Blanc RAL 9016, roulettes avec roulement à billes,
- Seuil Alu anodisé avec sabots polyamide, et joint brosse

### Détails divers

Roulettes de guidage



Patin guidage polyamide



Serrure 3 points  
Uniquement en manuel




Sécurité anti-pince doigts

Joint brosse pour seuil




Rail Alu sur précadre de pose

Joint articulé côté piéton




### Dimension des panneaux en fonction des largeurs de portes



### Revêtement des panneaux

- Revêtement polyester ou film PVC
- Primaire
- Acier galvanisé Z225
- Mousse isolante
- Acier galvanisé Z100
- Primaire
- Revêtement polyester



### Finition

- satinée lisse
- brillante
- structurée mat fin
- sablée
- chêne doré



300 couleurs aux choix


### Encombres

#### Latérale avec moteur côté refoulement

Retombé de Linteau :	mini 90
Ecoiçon coté piéton :	mini 90
Ecoiçon coté refoulement :	mini 130

#### Plafond avec moteur au plafond

Retombé de Linteau :	mini 120
Ecoiçon coté Droit :	mini 90
Ecoiçon coté Gauche :	mini 90

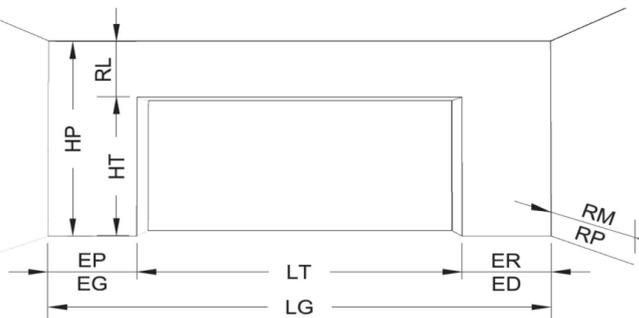

### Classement des Portes

	Latérale	Plafond
Résistance à la charge du vent	5	4
Perméabilité à l'Air	1	3
Resistance à la pénétration de l'eau	2	3
Coefficient de transmission Thermique : Ud	1,3	1,8

### Equipements « confort » ou « sécurité »

	Télécommande 4 canaux	Bouton Pousoir	Clavier à code	Contacteur à clef filaire	Lecteur Empreinte
SOMMER					
SOMFY					Non existant

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

### Descriptif

#### Porte de garage sectionnelle acier plafond motorisable


- Panneaux d'épaisseur 40 mm composés de 2 parois Acier de 5/10<sup>ème</sup> face extérieure et de 3/10 face intérieure et d'une mousse isolante, (face extérieure lisse ou 1 rainure centrale laquée RAL au choix, face intérieure en Wood Grain blanc 9010)
- Coloris de base Blanc 9016S et Gris 7016S, autres RAL satiné, structuré mat fin, sablé et plaxé chêne doré en option,
- Montant et rail pré-assemblé avec roulettes de guidage double, charnières posées,
- Ressort d'extension avec cache ressort de série et joint double lèvres périphérique

### Détails divers

Charnière avec roulettes double



Joint double lèvres périphérique

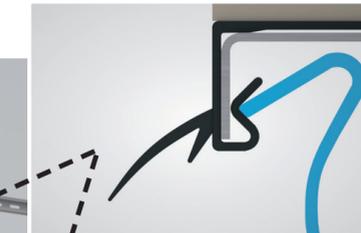

Vue du ressort



Embout sur chaque montant



Cache ressort sur chaque montant